




neoseries® Kabel & HBAs

Flexible Konnektivitäts- lösungen

Overland-Tandberg bietet Ihnen die passenden Verbindungen für Ihre LTO Laufwerke sowie NEOs und NEOxl Bandautomatisierungssysteme.

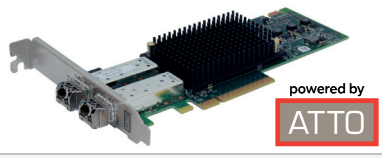

Kabel					
Beschreibung	SAS 4-fach Fanout Kabel	SAS 4-fach Fanout Kabel	SAS Kabel	SAS Kabel	SAS Kabel
Länge	2m	2m	2m	2m	0,5m
Einsatz	extern	extern	extern	extern	intern
Anschlüsse	mini-SAS HD (SFF-8644) auf (4x) mini-SAS (SFF-8088)	mini-SAS HD (SFF-8644) auf (4x) mini-SAS HD (SFF-8644)	mini-SAS HD (SFF-8644) auf mini-SAS (SFF-8088)	mini-SAS HD (SFF-8644) auf mini-SAS HD (SFF-8644)	mini-SAS (SFF-8643) auf 4x29 Pin (SFF-8482) mit SAS 15 Pin Power Port
Passt für	LTO-7, LTO-8	LTO-9	LTO-7, LTO-8	LTO-9	interne LTO-Laufwerke
Artikelnr.	OV-CBLE8088FAN	OV-CBLE8644FAN	OV-CBLEXT8088	OV-CBLEXT8644	OV-CBLINT8482

HBAs			
Beschreibung	Dual-channel 16-Gb Gen 6 Fibre Channel HBA	4-Port External 4-Port Internal 12Gb/s SAS/SATA	8 External Port 12Gb/s SAS/SATA HBA
Interface	16Gb/s FC (2x 16Gb/s LC SFP+ Transceiver inkl.)	SFF8644 x4 Mini SAS HD Anschlüsse extern SFF8643 x4 Mini SAS HD Anschlüsse intern	SFF8644 x4 Mini SAS HD Anschlüsse extern
Host Interface	x8 PCI Express 3.0 Host Interface	x8 PCIe 4.0 Host Interface (rückwärts-kompatibel mit 3.0)	x8 PCIe 4.0 Host Interface (rückwärts-kompatibel mit 3.0)
Performance	3200MB/s Durchsatz pro Port in full-duplex Mode	12GB/s	12GB/s
Kompatibilität	Rückwärts-kompatibel mit 8Gb/s und 4Gb/s Fibre Channel Produkten	Rückwärts-kompatibel mit 6Gb/s und 3Gb/s SAS und SATA Targets	Rückwärts-kompatibel mit 6Gb/s und 3Gb/s SAS und SATA Targets
Abmessungen	16,75cm x 6,88cm (L x H)	16,76cm x 6,89cm (L X H)	16,76cm x 6,89cm (L X H)
Temperatur	0°C - 55°C (Betrieb)	0°C - 55°C (Betrieb)	0°C - 55°C (Betrieb)
Artikelnr.	OV-HBAFC16Gb	OV-HBASAS12Gb4	OV-HBASAS12Gb8



Sales and support for Overland-Tandberg products and solutions are available in over 100 countries. Contact us today at salesemea@overlandtandberg.com. Visit OverlandTandberg.com.